


# GRAMPEADOR PNEUMÁTICO NOVOROBUSTO GS

PARA GRAMPOS REF. GS DE 27 A 50mm

PO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	1100	Paraf. capa da tampa
2	1101	Paraf. da tampa
3	1102	Arruela de pressão
4	1103	Postiço rosqueado sup.
5	1106	Capa da tampa
6	1107	Tampa
7	1108	Anel int. da tampa
8	1109	Anel ext. da tampa
9	1110	Paracheque da válvula
10	1111	Válvula
11	816	Anel ext. da válvula
12	1114	Mola da válvula
13	1115-1f	Pistão
14	1116	Anel do pistão
15	819	Pino elast. ext. do pistão
16	820/2	Pino maciço
17	821/13 1f	Martelo
18	1117	Cilindro
19	1113	Anel sup. do cilindro
20	707	Anel médio do cilindro
21	1118	Anel inf. do cilindro
22	1119	Paracheque do pistão
23	822	Capa da haste
24	824	Mola da haste
25	823	Haste
26	825	Anel inf. sup. capa haste
27	826	Anel sup. e médio haste
28	827	Anel inf. da haste
29	828/13	Guia do martelo
30	1120	Gatilho
31	1121	Acionador
32	722	Paraf. do gatilho e autom.
33	720	Porca paraf. gatilho
34	1122	Pino elast. gatilho acion.
35	1123	Postiço rosc. inf.
36	1124	Mancal
38	859	Arruela de pressão
39	1126	Paraf. do mancal e trilho
40	831/13	Bico
41	830	Sobre bico
42	1127	Paraf. do bico e proteção
43	801	Paraf. do bico
44	1131	Automático
45	1132	Roldana
46	1133	Pino da roldana
47	1136	Alimentador
48	1137	Pino do alim.
49	1138	Paraf. do pino do alim.
50	1139	Mola do alimentador
51	1142	Proteção
52	1143	Pino da proteção
53	1144	Mola de proteção

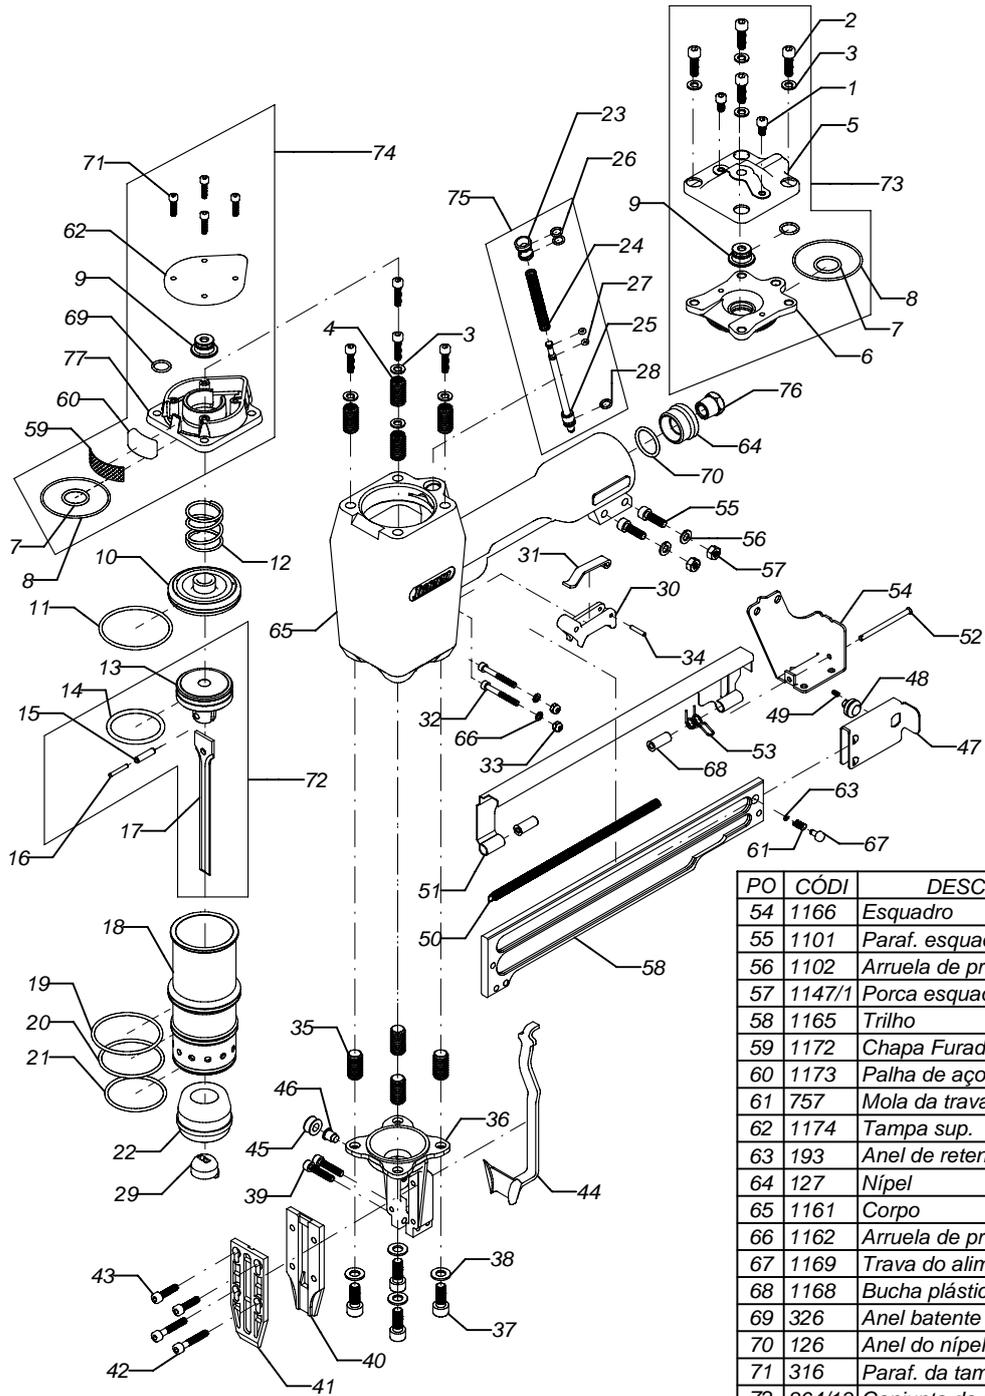

PO	CÓDI	DESCRIÇÃO
54	1166	Esquadro
55	1101	Paraf. esquadro e corpo
56	1102	Arruela de pressão
57	1147/1	Porca esquadro e corpo
58	1165	Trilho
59	1172	Chapa Furada
60	1173	Palha de aço
61	757	Mola da trava
62	1174	Tampa sup.
63	193	Anel de retenção
64	127	Nípel
65	1161	Corpo
66	1162	Arruela de pressão
67	1169	Trava do alimentador
68	1168	Bucha plástica
69	326	Anel batente da válvula
70	126	Anel do nípel
71	316	Paraf. da tampa sup.
72	864/13	Conjunto do martelo
73	1175	Conjunto da tampa antiga
74	1171	Conjunto da tampa
75	854	Conjunto da haste
76	551	Inserto do nípel
77	1170	Tampa inferior

## PARA MELHOR DESEMPENHO E DURABILIDADE DO SEU GRAMPEADOR, SIGA AS OBSERVAÇÕES ABAIXO:

1. Use de 80 / 100 libras de ar, adequando ao trabalho e dureza do material.
2. Instale com conjunto de preparação do ar (FRL - 3500 / IMECO).
3. Mantenha o Grampeador limpo e lubrificado. Use óleo lubrificante não agressivo à borracha.
4. Lave somente com querosene.
5. Use sempre peças de reposição original IMECO.

## SUGESTÃO PARA UMA REDE DE AR:

- \* O diâmetro interno da mangueira, bem como das conexões ligadas ao Grampeador, deve ter no mínimo 6 mm
- \* Instale o filtro regulador lubrificador ( FRL - 3500 / IMECO ) o mais próximo possível do Grampeador, isto é, com uma mangueira mais curta possível.
- \* A vida útil dos Grampeadores pneumáticos e outras ferramentas com anéis de borracha está diretamente ligada a boa instalação do sistema de ar e cuidados no uso das ferramentas.

Linha Principal - Tubo galvanizado Ø50mm

Tubo Ø25mm

